Spontex PROFESSIONAL

MAPA® PROFESSIONAL

CATALOGUE 2021/2022

EXPERTS DE LA **PROPRETÉ**
ET DE LA **PROTECTION** DE LA **MAIN**

NOS MARQUES EXPERTES

LA FORCE DE L'EXPÉRIENCE Spontex PROFESSIONAL

L'expertise de Spontex Professional couvre non seulement la production de produits cellulosiques, mais aussi la fabrication de produits dédiés à l'essuyage, d'abrasifs et de textiles non-tissés. Afin de répondre aux besoins des professionnels, Spontex Professional a développé une gamme de produits techniques (économies de temps et d'espace de stockage, ergonomie ...).

1 UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 85 ans

1932 création de l'atelier pilote à Beauvais.
1937 lancement de la fabrication à échelle industrielle d'éponges cellulosiques végétales.

2° UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

La présence de Spontex Professional dans plus de 85 pays avec une production sur 4 usines en Europe.

3 LA MAÎTRISE DES OUTILS DE NETTOYAGE

En 1987 naît le département Spontex Professional dont la vocation est de répondre aux besoins de propreté des surfaces en environnement professionnel.

Fabrication Française

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos éponges Sponrex et Azella sont fabriquées dans nos usines en France.

LES CERTIFICATIONS DE NOS USINES

HACCP · ISO 9001 · BRC · ISO 14001

LEADER DU MARCHÉ DES GANTS DE PROTECTION

MAPA PROFESSIONAL

Mapa Professional a pour mission d'offrir aux entreprises des **solutions innovantes** pour la protection des mains répondant aux besoins des utilisateurs.

Notre marque participe à la **sécurité et la santé** des utilisateurs sur leur lieu de travail.
Notre offre répond aux exigences **de confort** et **de protection** pour la majorité des risques en milieu professionnel.

LA PROTECTION DE LA MAIN MAPA PROFESSIONAL AU-DELÀ DU GANT

Nous avons une équipe dédiée à comprendre les besoins de nos utilisateurs et à concevoir les solutions en rapport avec les postes de travail de la majorité des industries.

1 Service Technique Client
stc.mapaspontex@newellco.com

2 Centres R&D
(60 ingénieurs et techniciens)

Une production intégrée
(3 usines dans le monde)

1 Laboratoire d'application
Avec des tests exclusifs MAPA Professional qui reproduisent les conditions réelles d'utilisation qui vont au delà du cadre des normes (Grip, durabilité, dextérité, chaleur de contact).

GUIDE DES SYMBOLES

ENVIRONNEMENTS

BUREAUX & COLLECTIVITÉS · RESTAURATION COLLECTIVE · MANUFACTURE · SANTÉ · TRANSPORT ET LOISIRS

AVANTAGES PRODUITS

ECO-RESPONSABLE · QUALITATIF · ABSORPTION · RÉSISTANT · FACILE À UTILISER · LAVABLE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lavage · Lavage interdit · Eau de javel · Eau de javel interdit · Blanchiment autorisé · Blanchiment non autorisé

Nettoyage à sec · Nettoyage à sec interdit · Séchage tambour · Séchage tambour interdit · Repassage · Repassage interdit

Spécial surfaces fragiles · Interdit sur surfaces fragiles · Port des gants obligatoire

Avec Spontex PROFESSIONAL, agissons ensemble pour la planète !

Chez Spontex Professional, nous avons à cœur de proposer des outils de **nettoyage simplement efficaces, tout en réduisant l'impact sur l'environnement.**
Spontex Professional présente sa **gamme éco-responsable spécialement conçue pour les professionnels.**

Parce que chaque détail compte !

Des produits **réutilisables & lavables**

Des produits fabriqués à partir de **matériaux recyclés**

Des produits **d'origine végétale**

Des produits avec **peu** ou **sans colorant**

SPONREX 100 & MERCURY 100

Une éponge éco-responsable bi-fonctions qui bouscule les codes du marché professionnel

100% fibres recyclées
Abrasif composé de fibres recyclées de polyester & de coquilles de noix

Fabrication Française

60°C
Réutilisable
Lavable en machine

100% d'origine végétale
Éponge cellulosique biodégradable

Récurant disponible en tampon & rouleau
Voir page 8

0% colorant ajouté

Tout en conservant l'efficacité et la durabilité de Spontex Professional

ABSORPTION
La partie lavage **absorbe jusqu'à 20x son poids**

QUALITÉ
Un abrasif **longue durée de qualité** pour un **gain de temps** et un **nettoyage efficace**

MF PRO RECYCLED

Microfibres recyclées, idéales pour tous types de surfaces - avec ou sans utilisation d'eau & de détergents

1 microfibre = 5 bouteilles recyclées de 50 cl

Moins de colorant
Couleurs pastels

60°C
Excellente durabilité
Lavable jusqu'à 500 cycles

Fibres recyclées

Tout en répondant aux standards de qualité de Spontex Professional

QUALITÉ
- Un essuyage ultra rapide : **2 fois* plus rapide** que les principales microfibres du marché
- **Bonne capacité** d'absorption
- Enlèvent les **traces de graisse**

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
- **Désinfection optimale :** enlèvent **99%** des bactéries et peuvent être utilisées avec de l'Ethanol à 96%
- **Disponibles en 4 couleurs** pour limiter les risques de **contamination croisée**
- **Très bonne résistance** à l'eau de Javel (28g/l)
- Peuvent être utilisées en AutoClave à 121°C

*Selon des tests réalisés en interne

NOS OUTILS DE NETTOYAGE

Sponrex

100% FIBRES RECYCLÉES
0% COLORANT AJOUTÉ

Fabrication Française

ÉPONGE GRATTANTE COMPOSÉE D'UNE NAPPE ABRASIVE CONTRECOLLÉE SUR UNE ÉPONGE CELLULOSIQUE

Une réponse adaptée à la diversité des besoins : plusieurs formats, différents degrés d'abrasivité.
Partie éponge biodégradable.

- **Produits bi-fonctions (gain de temps) lavage et récurage**
- **Excellente capacité d'absorption : 20 fois son poids sec**
- **Rinçage facile**

SPONREX 100

▸ Code : **95000116**
Gencod UC **3384129501165**

Grattante recyclée rectangulaire
Dimensions : 128 x 84 x 26 mm
Couleur : blanc/marron
Conditionnement : 10 pièces par sachet
6 sachets par carton

TYPE DE PRODUIT

Éponge grattante en cellulose

COMPOSITION

Partie éponge : Pigment*, plastifiant, eau, cellulose
Partie abrasive : Latex, colle, fibres synthétiques, charges abrasives

CONSEILS D'UTILISATION

Rincer l'éponge avant son premier usage pour éliminer le plastifiant. Rincer et essorer après utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

60°C 1g/l

SPONREX 31

▸ Code : **95020031**
Gencod UC **0697482000316**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Grattante douce rectangulaire	130 x 84 x 28 mm	Blanc/Rose	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

SPONREX 79

▸ Code : **95020079**
Gencod UC **0697482000798**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Grattante douce rectangulaire	130 x 84 x 28 mm	Blanc/Bleu	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

SPONREX 52

PETITE ÉPONGE
▸ Code : **95020052**
Gencod UC **0697482000521**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Petite grattante rectangulaire	110 x 70 x 28 mm	Vert/Blond	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

SPONREX 74

GRANDE ÉPONGE
▸ Code : **95020074**
Gencod UC **0697482000743**



Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Grande grattante rectangulaire	130 x 84 x 28 mm	Vert/Blond	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

ERGONOMIQUE PRISE EN MAIN PLUS FACILE

SPONREX 33

▸ Code : **95020033**
Gencod UC **0697482000330**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Grattante ergonomique	150 x 80 x 28mm	Vert/Blond	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

SPONREX 92

▸ Code : **95020092**
Gencod UC **0697482000927**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Grattante ergonomique	150 x 80 x 28mm	Rouge/ Blond	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

*sauf Sponrex 100

Fabrication Européenne

Mercury

100% FIBRES RECYCLÉES
0% COLORANT AJOUTÉ

NAPPE NON-TISSÉE DE FIBRES SYNTHÉTIQUES LIÉES PAR RÉSINE ET PULVÉRISÉES DE CHARGES ABRASIVES

Différents types de récurage
- doux
- courant
- intensif

- **Traitement stop graisse qui permet de rester propre plus longtemps**

MERCURY ROLL 100

▸ Code : **95020048**

Gencod UC **3384120200487**

Rouleau 6m
Dimensions : 150 x 6000 x 8 mm
Couleur : marron
Conditionnement : 1 pièce par sachet
10 sachets par carton

TYPE DE PRODUIT

Tissu abrasif

COMPOSITION

Charges abrasives, Latex, Pigment*, Fibres synthétiques

CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité.
Rincer avant le premier usage et après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1g/l

RÉCURAGE COURANT

MERCURY 35

▸ Code : **95010035**

Gencod UC **0697482000354**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Rouleau 3000mm Découpable	150 x 3000 x 7,5 mm	Vert	1 pièce par sachet 6 sachets par carton

MERCURY 24

▸ Code : **95010024**

Gencod UC **0697482000248**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Rouleau 5000 m Découpable	150 x 3000 x 7,5 mm	Vert	1 pièce par sachet 6 sachets par carton

MERCURY 96

▸ Code : **95010096**

Gencod UC **0697482000965**



Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tampon petit modèle	120 x 150 x 7,5 mm	Vert	20 pièces par sachet 8 sachets par carton

MERCURY 44

▸ Code : **95020044**

Gencod UC **0697482000446**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tampon grand modèle	150 x 225 x 7,5 mm	Vert	10 pièces par sachet 10 sachets par carton

MERCURY PAD 100

▸ Code : **95020047**

Gencod UC **3384120200470**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tampon grand modèle	150 x 225 x 8 mm	Marron	10 pièces par sachet 10 sachets par carton

*sauf Mercury Roll & Pad 100

Fabrication Européenne

Mercury

RÉCURAGE INTENSIF

NE ROUILLE PAS

MERCURY 84

▸ Code : **95080084**

Gencod UC **0697482000842**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Rouleau 3000mm Découpable	150 x 3000 x 7,5 mm	Noir	1 pièce par sachet 6 sachets par carton

RÉCURAGE DOUX

MERCURY 76

▸ Code : **95010076**

Gencod UC **0697482000767**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tampon grand modèle	150 x 230 x 8 mm	Blanc	10 pièces par sachet 8 sachets par carton

Superinox

BOULE INOX COMPOSÉE D'UN FIL TORSADÉ ENROULÉ EN SPIRALE.

Pour les récurages difficiles de la vaisselle et des surfaces dures.
Très bonne résistance. Ne raye pas les surfaces dures (inox, verre).

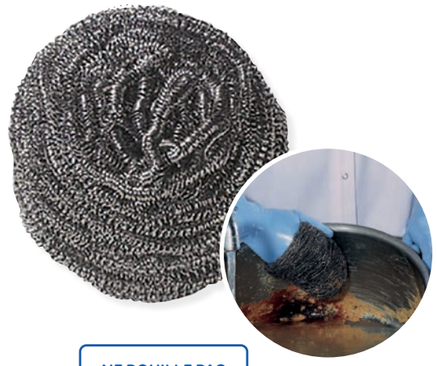

NE ROUILLE PAS

- **Très maniable, passe dans tous les recoins**
- **Inox de qualité supérieure**
- **Ne dégage pas de particules**
- **100% inoxydable**

TYPE DE PRODUIT

Boule inox

COMPOSITION

Acier inoxydable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité.
Rincer avant le premier usage.
Bien rincer après chaque usage en écartant les fils.

SUPERINOX 27

▸ Code : **95030027**

Gencod UC **3384129501271**

Description	Grammage	Couleur	Conditionnement
Petite spirale inox	40 grammes	Gris acier	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

SUPERINOX 50

▸ Code : **95030050**

Gencod UC **3384129501509**

Description	Grammage	Couleur	Conditionnement
Grande spirale inox	60 grammes	Gris acier	10 pièces par sachet 6 sachets par carton

Fabrication Française

Azella

PRODUITS CELLULOSIQUES FABRIQUÉS
À PARTIR DE PÂTE DE BOIS, DE LIN
ET DE COTON

Éponge Tradition bordée avec traitement exclusif Spontex pour une résistance accrue à l'eau de javel.

Gamme d'éponges Tradition sèches, humides, comprimées pour répondre à la diversité des habitudes en collectivités.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La cellulose est **100% d'origine végétale** (pâte de bois, lin et coton) et **100% biodégradable**.

- Qualité supérieure et bonne résistance à la torsion
- **Absorbe jusqu'à 20 fois son poids**
- **Grosses porosités** : absorption optimale et essorage facile

TYPE DE PRODUIT

Éponge sèche ou humide en cellulose

COMPOSITION

Cellulose, pigment

CONSEILS D'UTILISATION

Rincer l'éponge avant et après chaque utilisation.
Lavable en machine à 90°C avec une lessive liquide.
Cette opération peut être effectuée de nombreuses fois sans détériorer les qualités intrinsèques du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cl_2
1g/l

TRADITION HUMIDE

AZELLA 93

▸ Code : **95900093**
Gencod UC **0697482000934**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition humide N°6	144 x 101 x 36 mm	Blond	10 pièces / sachet 8 sachets / carton

AZELLA 09

▸ Code : **95030009**
Gencod UC **0697482000095**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition humide N°8	159 x 120 x 40 mm	Blond	10 pièces / sachet 8 sachets / carton

PLUS DE 90% DE GAIN D'ESPACE AVEC LES ÉPONGES COMPRESSÉES

AZELLA 60

▸ Code : **95030060**
Gencod UC **0697482000606**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition comprimée N°4	**S** : 115 x 31 x 5 mm **H** : 144 x 101 x 31 mm	Blond	10 pièces / sachet 24 sachets / carton

AZELLA 23

▸ Code : **95030023**
Gencod UC **0697482000231**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition comprimée N°6	**S** : 135 x 38 x 7 mm **H** : 159 x 120 x 38 mm	Blond	10 pièces / sachet 24 sachets / carton

S : dimensions sèches - **H** : dimensions humides

Fabrication Française

Azella

AZELLA 75

▸ Code : **95030075**
Gencod UC **0697482000750**

Éponge humide gros travaux

Imprégnée d'un agent plastifiant pour le stockage humide
Dimensions : 146 x 90 x 60 mm
Composition : Cellulose, Pigment, Eau, Plastifiant
Couleur : Marron
Conditionnement : 5 pièces / sachet
16 sachets / carton

SPÉCIALE GROS TRAVAUX

TRADITION SÈCHE

AZELLA 40

▸ Code : **95030040**
Gencod UC **0697482000408**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition sèche N°2	**S** : 82 x 60 x 29 mm **H** : 107 x 86 x 29 mm	Blond	10 pièces / sachet 8 sachets / carton

AZELLA 72

▸ Code : **95030072**
Gencod UC **0697482000729**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition sèche N°4	**S** : 110 x 74 x 29 mm **H** : 145 x 101 x 29 mm	Blond	10 pièces / sachet 8 sachets / carton

AZELLA 25

▸ Code : **95030025**
Gencod UC **0697482000255**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition sèche N°6	**S** : 130 x 92 x 38 mm **H** : 160 x 123 x 38 mm	Blond	10 pièces / sachet 8 sachets / carton

AZELLA 90

▸ Code : **95030090**
Gencod UC **0697482000903**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Tradition sèche N°8	**S** : 130 x 92 x 48 mm **H** : 160 x 123 x 48 mm	Blond	10 pièces / sachet 8 sachets / carton

PETITE ÉPONGE

NON BORDÉE

AZELLA 82

▸ Code : **95030082**
Gencod UC **0697482000828**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Petite éponge blonde	120 x 80 x 35 mm	Blond	10 pièces / sachet 18 sachets / carton

Composition : Cellulose, Pigment, Eau, Plastifiant

S : dimensions sèches - **H** : dimensions humides

ENVIRONNEMENTS POUR NOS PRODUITS LAVAGE :

BUREAUX & COLLECTIVITÉS | RESTAURATION COLLECTIVE | MANUFACTURE | SANTÉ | TRANSPORT ET LOISIRS

ÉVITER LES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE AVEC UN CODE COULEUR

QU'EST-CE-QUE LA CONTAMINATION CROISÉE ?

C'est le fait de mouvoir des bactéries ou des souillures vers des zones qui pourraient être exposées aux humains. Cela peut potentiellement porter atteinte aux individus présents dans ces zones.

Afin de répondre aux besoins des utilisateurs et d'implémenter les bonnes pratiques, Mapa Spontex Professional propose des outils de nettoyage avec un exemple de code couleur à mettre en place.

Adopter un code couleur permet d'augmenter la productivité et de réduire le gaspillage alimentaire en évitant la diffusion des bactéries entre différentes denrées alimentaires. Cela permet également de s'assurer rapidement et facilement que le bon outil de nettoyage est utilisé dans le bon environnement et d'aider à distinguer les zones critiques et les points de contrôles HACCP.

LA COULEUR EST LE MOYEN LE PLUS EFFACE D'ÉVITER LA CONTAMINATION CROISÉE.

La recommandation* de code couleur par lieu d'utilisation de Mapa Spontex Professional :

POUR ZONES À HAUT RISQUE DE CONTAMINATION

POUR ZONES DE SANITAIRES

POUR ZONES À FAIBLE RISQUE DE CONTAMINATION

POUR ZONES DE RESTAURATION ET DE PRÉPARATION ALIMENTAIRE

*Exemple de code couleur défini par l'organisme BICS. Cette recommandation de code couleur peut varier selon le secteur et l'application.

LA MICROFIBRE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le coton ne fait que repousser la poussière et les liquides, laissant les surfaces humides et sales

VS



La microfibre attrape et retient la poussière, laissant les surfaces propres, sèches et polies.

QUELLES UTILISATIONS POUR LES MICROFIBRES SPONTEX PROFESSIONAL ?

Utilisation humide	Utilisation à sec
Essuyer • Absorber Dégraisser • Nettoyer les tâches	Dépoussiérer Enlever les traces de doigts

LES MICROFIBRES SPONTEX PROFESSIONAL ÉLIMINENT 99% DES BACTÉRIES

Pour un usage optimal des microfibres et afin de réduire les risques de contamination croisée pendant la procédure de nettoyage, Mapa Spontex Professional vous conseille de suivre les étapes listées ci-dessous :

Plier la microfibre en 4



Utiliser les 2 faces pour nettoyer la surface

Ouvrir la microfibre et replier pour nettoyer à l'aide des faces non utilisées

Utiliser les **8 faces** et assurer le suivi des faces utilisées afin d'**éviter la contamination croisée**

COMMENT LES ENTRETENIR ?

60°C

- Les microfibres Spontex Professional ont une **excellente durabilité** et peuvent être **lavées en machine jusqu'à 500 cycles à 60°C**
- Également lavables en **AutoClave à 121°C**
- Ne pas laver avec des adoucissants

MF Pro Recycled

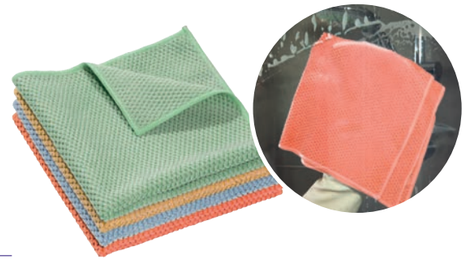

MICROFIBRES RECYCLÉES, IDÉALES POUR TOUS TYPES DE SURFACES

Permettent de limiter les risques de contamination croisée

- **Éliminent 99% des bactéries et les traces de graisse**
- **Essuyage ultra-rapide et bonne capacité d'absorption (400%)**
- **Excellente durabilité : jusqu'à 500 cycles de lavage à 60°C**
- **Peut être utilisé avec de l'Ethanol à 96 % & de l'eau de Javel à une concentration de 28g/l**
- **Lavables en AutoClave à 121°C pendant 15 minutes**

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 MF Pro Recycled
= 5 bouteilles recyclées

TYPE DE PRODUIT

Microfibres avec code couleur

COMPOSITION

85% polyamide, 15% polyester

CONSEILS D'UTILISATION

Un essorage préliminaire aide au nettoyage

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

60°C 1g/l

MF Pro Multiclean

MICROFIBRES TISSÉES AVEC CODE COULEUR POUR TOUS TYPES DE SURFACES

Permettent de limiter les risques de contamination croisée

- **Éliminent 99% des bactéries**
- **Résistantes aux détergents, à l'alcool (Ethanol 99%) & à l'eau de Javel (28,5g/L)**
- **Excellente durabilité : jusqu'à 500 cycles de lavage à 60°C**
- **Lavables en AutoClave à 121°C pendant 15 minutes**

Désignation	Ref.	Gencod UC	Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
MF PRO RECYCLED	95000119	3384129501196	Microfibres 300 g/m2	380x400 mm	Rouge	5 pièces / sachet 24 sachets / carton 120 pièces/ carton
	95000120	3384129501202			Jaune	
	95000118	3384120001183			Vert	
	95000117	3384129501172			Bleu	
MF PRO MULTICLEAN	95000113	3384120001138	Microfibres 250 g/m²	380x400 mm	Rouge	5 pièces / sachet 24 sachets / carton 120 pièces/ carton
	95000112	3384121218092			Jaune	
	95000114	3384121218115			Vert	
	95000115	3384121218108			Bleu	

ESSUYAGE
Non-tissé - Microfibres

Stellair

NON-TISSÉ DE FIBRES SYNTHÉTIQUES LIÉES PAR LATEX ET JET D'EAU

Souple et résistant. Rinçage optimal.
Longue durée de vie. Code couleur par lieu d'utilisation.

- **Sa texture ajourée facilite la récupération des salissures et son rinçage**

TYPE DE PRODUIT

Non-tissé ajouré

COMPOSITION

Polyester, Viscose, Pigment

CONSEILS D'UTILISATION

Usage humide pour le nettoyage courant et de longue durée des surfaces.
Rincer avant le premier usage. Rincer et essorer après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

60°C 1g/l

Désignation	Réf.	Gencod UC	Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
STELLAIR 1008	95061008	0697480010089	Non-tissé ajouré 80 g/m²	51 x 36 cm	Vert	25 pièces par sachet 6 sachets par carton
STELLAIR 1081	95061081	0697480010812			Jaune	
STELLAIR 1172	95061172	0697480011727			Blanc	
STELLAIR 1213	95061213	0697480012137			Rose	
STELLAIR 1361	95061361	0697480013615			Bleu	

Solonet

ADAPTÉES AUX SURFACES FRAGILES POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

- **Lavette adaptée pour une journée d'utilisation (usage court)**
- **Excellente absorption : >600% son poids sec**
- **Code couleur disponible pour limiter pour les risques de contamination croisée**

TYPE DE PRODUIT

Non-tissé lié par résine
35 g/m²

COMPOSITION

Viscose, Polyester

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisez le produit humide pour le nettoyage normal et à long terme des surfaces.
Rincer le produit avant la première utilisation. Rincer et essorer après chaque utilisation

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1g/l

Désignation	Ref.	Gencod UC	Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
SOLONET 1001	95021001	0697482010018	Rouleau pré-découpé de 500 lavettes non-tissées, 45g/m²	37x27cm	Bleu	2 rouleaux par paquet
SOLONET 1436	95021436	0697482014368	Lavettes non-tissées 35g/m²	28x58cm	Jaune	50 pièces par sachet 30 sachets par carton
SOLONET 1235	95021235	0697482012357			Rose	
SOLONET 1133	95021133	0697482011336			Vert	
SOLONET 1264	95021264	0697482012647			Bleu	

ESSUYAGE
Toiles éponge - Rouleaux

Fabrication Européenne

Spongyl

TOILE-ÉPONGE CELLULOSIQUE FABRIQUÉE À PARTIR DE PÂTE DE BOIS ET RENFORCÉE PAR UNE TRAME TEXTILE

Excellente capacité d'absorption grâce à la cellulose et bonne résistance avec sa trame textile.
Code couleur par lieu d'utilisation.
Disponible en plusieurs formats.

- **Facile à manipuler**
- **Haute efficacité d'essuyage : porosité fine**
- **Absorbe jusqu' à 13 fois son poids sec**

TYPE DE PRODUIT

Toile-éponge

COMPOSITION

Cellulose, Eau, Fongicide, Pigment, Plastifiant

CONSEILS D'UTILISATION

Rincer avant d'utiliser la première fois. Rincer et essorer après usage.
Un essorage préliminaire améliore les capacités d'essuyage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

0,2g/l

Désignation	Réf.	Gencod UC	Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
SPONGYL 57	95010057	0697482000576	Carré éponge petit modèle	20,6 x 18,5 cm - 5,8 mm	Jaune	10 pièces par sachet 12 sachets par carton
SPONGYL 26	95010026	3384120125629			Rose	
SPONGYL 87	95010087	0697482000873			Bleu	
SPONGYL 51	95010051	0697482000514			Vert	

Égouttoir en toile-éponge cellulosique. Pour égoutter vaisselle et ustensiles.
Isolant phonique en cuisine collective. Peut être utilisé au sol.

SPONGYL 36

▸ Code : **95010036**
Gencod UC **0697482000361**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Égouttoir grand modèle	62 x 40 cm 5,8 mm	Rose, Bleu, Vert	5 pièces par sachet 4 sachets par carton

SPONGYL 47

▸ Code : **95010047**
Gencod UC **0697482000477**

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Rouleau 2000mm Découpable	62 x 200 cm 5,8 mm	Vert	1 pièce par sachet 15 sachets par carton

VOIR PAGE 12 POUR NOS RECOMMANDATIONS DE CODE COULEUR

ENVIRONNEMENTS POUR NOS PRODUITS ESSUYAGE :

BUREAUX & COLLECTIVITÉS · RESTAURATION COLLECTIVE · MANUFACTURE · SANTÉ · TRANSPORT ET LOISIRS

SOLS
Gazes non-tissées

Planet

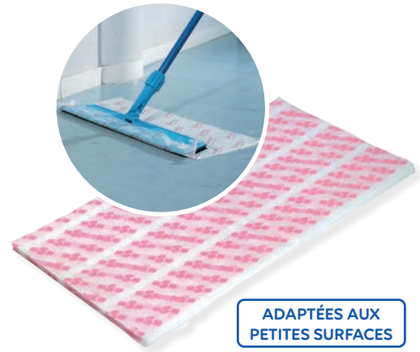

ADAPTÉES AUX PETITES SURFACES

GAZE A PLAT NON-TISSÉE DE FIBRES SYNTHÉTIQUES POUR L'ENTRETIEN DES SOLS

Particulièrement adaptée aux petites, moyennes et grandes surfaces. Conforme à l'usage en milieu hospitalier.

- **Meilleur taux de rétention de poussière sur le marché**
- **Efficacité et hygiène**

TYPE DE PRODUIT

Gaze non tissée

COMPOSITION

Polypropylène, Huile de paraffine de qualité alimentaire

CONSEILS D'UTILISATION

Prêt à l'emploi. Utilisation optimale d'une gaze par chambre : évite la contamination croisée. Fixation facile sur balai plat jusqu'à 60 cm de longueur. Jeter le produit après usage. Ne pas utiliser avec de l'eau ou des liquides chimiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le taux d'imprégnation des Planet Spontex Professional est de 32%

PLANET PLUS 67

▸ Code : **95020067**
Gencod UC **0697482000675**

Gaze imprégnée 20g/m²
Dimensions : 60 x 30 cm
Couleur : Rose
Conditionnement : 50 pièces par sachet
20 sachets par carton

LES IMPRÉGNÉES

Ces gazes sont imprégnées de paraffine et sont prêtes à l'emploi

PLANET PLUS 14

▸ Code : **95020014**
Gencod UC **0697482000149**

PETITES SURFACES

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Gaze imprégnée 20g/m²	60 x 24 cm	Rose	50 pièces par sachet 20 sachets par carton

PLANET PLUS 95

▸ Code : **95010095**
Gencod UC **0697482000958**

PETITES SURFACES

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Gaze imprégnée 20g/m²	60 x 20 cm	Rose	50 pièces par sachet 20 sachets par carton

PLANET PLUS 55

▸ Code : **95020055**
Gencod UC **0697482000552**

PETITES MOYENNES ET GRANDES SURFACES

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Gaze imprégnée 38g/m²	60 x 30 cm	Jaune	50 pièces par sachet 10 sachets par carton

LES NON IMPRÉGNÉES

Ces gazes s'utilisent à sec ou sont à imprégner d'un produit de dépoussiérage

PLANET 73

▸ Code : **95020073**
Gencod UC **0697482000736**

PETITES SURFACES

Description	Dimensions	Couleur	Conditionnement
Gaze non imprégnée 18g/m²	60 x 30 cm	Blanc	50 pièces par sachet 20 sachets par carton

MAPA PROFESSIONAL

NOS GANTS DE PROTECTION

LÉGISLATION ET NORMES EUROPÉENNES

Réglementation 2016

Pourquoi les EPI sont-ils réglementés ?
Tous les gants professionnels sont des équipements de protection individuelle (EPI) et doivent être conformes au règlement européen 2016/425.
L'objectif de ce règlement est de garantir un environnement de travail sûr pour l'utilisateur des EPI ainsi que pour la santé publique.
Cela signifie que les EPI doivent fournir le niveau de protection requis, sans compromettre la santé de l'utilisateur.
Pour répondre à cette exigence, les EPI sont définies par une norme européenne harmonisée. Cette dernière régit le degré de protection des EPI ainsi que le confort et la satisfaction de l'utilisateur.
Elle garantit également la libre circulation des EPI au sein de l'Union européenne (UE) sans réduire le niveau de protection requis pour éviter toute distorsion de concurrence.

Le règlement 2016/425
Le règlement est entré en vigueur le 21 avril 2018.
La directive 89/686 est annulée depuis cette date.
Il concerne tous les citoyens de l'UE.
Il ne nécessite pas de transposition dans le droit national et est donc le même dans tous les pays de l'Union européenne.

LA DIRECTIVE 89/686 REMPLACÉE PAR LE RÈGLEMENT 2016/425

Principales différences :

Les directives européennes pour les équipements de protection individuelle fixent les exigences auxquelles les équipements et leurs utilisateurs doivent se conformer. Les normes permettent d'élaborer les spécifications techniques qui répondent à ces nouvelles exigences.
La directive 89/656/CEE (utilisation) stipule les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer pour la fourniture et l'usage des EPI par leurs employés. La réglementation (EU) 2016/425 stipule les exigences essentielles pour la commercialisation des gants de protection au sein de l'Union Européenne.

L'ensemble de la gamme Mapa Professional est certifiée conforme à ces exigences essentielles et porte le marquage CE.

LES CATÉGORIES DE CERTIFICATION CE

CAT 1
Le fabricant est responsable de la conformité de ses produits aux exigences essentielles de la directive.

CAT 2
Certificat de conformité obtenu auprès d'un organisme notifié.

CAT 3
Certificat de conformité et contrôle régulier de la production chez le fabricant par des organismes notifiés.

Comment lire les normes ?

Les pictogrammes suivants, établis selon les normes européennes, peuvent vous aider à mieux caractériser les performances des gants :

PROTECTION MÉCANIQUE

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

4 3 4 3 C (P)

- Protection contre les impacts
- Résistance à la coupure ISO **de A à F** **(X si non applicable)***
- Résistance à la perforation **de 0 à 4**
- Résistance à la déchirure **de 0 à 4**
- Résistance à la coupure Couptest **de 0 à 5**
- Résistance à l'abrasion **de 0 à 4**

PROTECTION CHIMIQUE

PROTECTION CHIMIQUE EN ISO 374-1

EN ISO 374-1 / TYPE A	EN ISO 374-1 / TYPE B	EN ISO 374-1 / TYPE C
U V W X Y Z	**X Y Z**	
Délai de perméation (Résistance à la pénétration EN 374-2) **≥ 30 min** pour au moins **6 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)	Délai de perméation (Résistance à la pénétration EN 374-2) **≥ 30 min** pour au moins **3 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)	Délai de perméation (Résistance à la pénétration EN 374-2) **≥ 10 min** pour au moins **1 produit chimique** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

Le test de dégradation selon la norme EN374-4 est réalisé sans exigence de niveau de performance

CODE LETTRE

A Methanol
B Acétone
C Acétonitrile
D Dichlorométhane
E Carbone disulfure
F Toluène
G Diéthylamine
H Tétrahydrofurane
I Acétate d'éthyle
J n-Heptane
K Soude caustique 40%
L Acide sulfurique 96%
M Acide nitrique 65%
N Acide acétique
O Ammoniac 25%
P Peroxyde d'hydrogène 30%
S Fluoride d'hydrogène 40%
T Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5 : 2016
Gants de protection contre les micro-organismes. Les gants doivent passer le test de résistance à la pénétration conformément à la norme EN 374-2: 2014. La possibilité de revendiquer une protection contre les virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604: 2004 (méthode B).

EN ISO 374-5 — Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons.

EN ISO 374-5 VIRUS — Pour les gants protégeant contre les bactéries, les champignons et les virus.

AUTRE

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

SANS NIVEAUX DE PERFORMANCE

PROTECTION THERMIQUE

DANGER DU FROID EN 511

3 2 1

- Étanchéité à l'eau **0 ou 1**
- Résistance au froid de contact **de 0 à 4**
- Résistance au froid convectif **de 0 à 4**

CHALEUR ET FEU EN 407

1 2 3 4 3 4

- Résistance aux fortes projections de métal en fusion **de 0 à 4**
- Résistance aux petites projections de métal en fusion **de 0 à 4**
- Résistance à la chaleur radiante **de 0 à 4**
- Résistance à la chaleur convective **de 0 à 4**
- Résistance à la chaleur de contact **de 0 à 4**
- Comportement au feu **de 0 à 4**

*X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé

RISQUE

Combinaison entre le temps de contact et l'agressivité du produit chimique manipulé.
Choisissez la performance de vos gants en fonction de votre type de risque :

- **éclaboussure**
  Substances chimiques diluées en immersion ou éclaboussures de substances agressives
- contact **fréquent**
  Substances chimiques pures ou mélangées en contact fréquent
- contact **prolongé** (voire immersion)
  Substances chimiques pures ou mélangées en contact prolongé

DURÉE DE PORT

Permet de mesurer le niveau de confort requis par l'opérateur **plus la durée de port est longue, plus le gant doit être confortable** (transpiration, souplesse/fatigue).

- port **court**
  finition intérieure chlorinée
- port **intermittent**
  finition intérieure flockée
- port **continu**
  finition intérieure supportée textile
- port **ultra-confort**
  technologie exclusive MAPA apportant plus de souplesse

TEMPÉRATURE

En fonction de la température des objets à manipuler.

- brulante : **+ de 150°C**
  chaude : **- de 150°C**
- froide : **- de 10°C**

TEMPS DE CONTACT (CHAUD)

- contact **court**
- contact **prolongé** (80°C 1m50s)

MILIEUX PEU AGRESSIFS – PORT COURT

Vital

GANT D'ENTRETIEN EN LATEX

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
- Bonne résistance aux détergents
- Confort du flockage coton

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les gants Vital 115 / 117 / 124 / 185 / 186 ont passé le test ISO 16604: 2004 (Méthode B) permettant de revendiquer une protection contre les virus.

MATIÈRE

Latex naturel

CONSEILS D'UTILISATION

Éclaboussure

Port intermittent

NORMES

Catégorie 3

EN 421 · EN388:2016 0010X · EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Vital 115 · Vital 117 · Vital 124 · Vital 185 · Vital 186

Ultranitril 454

GANT D'ENTRETIEN HYPOALLERGÉNIQUE

- Finesse de toucher exceptionnelle : qualités du matériau de synthèse spécifique MAPA
- Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant
- Confort optimum : forme anatomique

MATIÈRE

Elastomère synthétique

CONSEILS D'UTILISATION

Éclaboussure

Port court

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 2000X · EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT · EN ISO 374-5:2016

SANS LATEX

Désignation	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Vital 115	30,5	0.35	Manchette droite	Rose	Flockée	Relief anti dérapant	6 7 8 9	100 paires/carton
Vital 117				Bleu			6 7 8 9 10	
Vital 124				Jaune				
Vital 185				Rouge				
Vital 186				Vert				
Ultranitril 454	31	0.35	Manchette droite	Turquoise	Flockée	Relief anti dérapant	6 7 8 9 10	50 paires/carton

PROTECTION ÉTANCHE
Nettoyage & entretien

MILIEUX PEU AGRESSIFS – PORT CONTINU

Jersette

GANT D'ENTRETIEN CONFORT MAXIMAL

- Bonne résistance à de de nombreuses bases et certains acides dilués
- Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
- Très bonne résistance à la déchirure
- Garanti sans silicone

Jersette 300

Jersette 307

SURFACE LÉGÈREMENT ENDUITE DE TALC

MATIÈRE

Latex naturel

CONSEILS D'UTILISATION

Contact fréquent

Port continu (jusqu'à 8 heures)

NORMES

Catégorie 3 (300)
Catégorie 2 (307)

Jersette 300: EN388:2016 2131X · EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT · EN407:2016 X1XXXX

Jersette 307: EN388:2016 2120X · EN407:2016 X1XXXX

Désignation	Matière	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Jersette 300	Latex naturel	29 - 33	1.15	Coupe feston	Bleu	Support Textile	Lisse	5 6 7 8 9 10	50 paires/carton
Jersette 307		31	0.75		Parme		Granitée	6 7 8 9	

MILIEUX AGRESSIFS - PORT INTERMITTENT

Alto 405

GANT D'ENTRETIEN
FINESSE DU TOUCHER

- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton
- Bonne préhension grâce au relief antidérapant

MATIÈRE

Néoprène et latex naturel

CONSEILS D'UTILISATION

Contact fréquent

Port intermittent

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 2110X · EN ISO 374-1:2016 TYPE B KMT · EN ISO 374-5:2016 · EN 421

Ultranitril 492

GANT D'ENTRETIEN
PROTECTION LONGUE DURÉE

- Dextérité et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage
- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (à l'abrasion et à la perforation)

MATIÈRE

Nitrile

CONSEILS D'UTILISATION

Contact fréquent

Port intermittent

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 3101X · EN ISO 374-1: 2016 TYPE A AJKOPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · G2 ISO 18889

Désignation	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Alto 405	33	0.70	Manchette droite	Bleu / Jaune	Flockée	Relief antidéra-pant	7 8 9 10	100 paires/carton
Ultranitril 492	32	0.38		Vert			6 7 8 9 10 11	

PROTECTION EN MANUTENTION
Entretien des espaces verts & collecte des déchets

MANUTENTION DES ESPACES VERTS

Harpon 330

GANT DE MANUTENTION TRAVAUX LOURDS

- Confort, sécurité renforcée et excellente préhension en milieu humide
- Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
- Très bonne souplesse du latex naturel
- Bonne isolation thermique

MATIÈRE

Latex naturel. Garanti sans silicone. Garanti sans DMF.

CONSEILS D'UTILISATION

Milieux **aqueux**

Durée de vie **longue**

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016 3131X

EN407:2016 X1XXXX

Désignation	Longueur (cm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Harpon 330	25 - 27	Poignet tricot	Vert	Support Textile	Relief antidérapant	6 7 8 9	50 paires/carton

MANUTENTION EN EXTÉRIEUR & EN CHAMBRES FROIDES

Templce 700

GANT DE PROTECTION THERMIQUE FROID

- Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché
- Technologie «Grip & Proof» qui assure un excellent grip et une étanchéité lors de manipulations de pièces humides qui réduit la fatigue musculaire et augmente votre productivité
- Support textile isolant et déperlant : vos mains restent au sec quand vous travaillez en environnement humide
- Sans couture : confort maximal et souplesse
- Lavable jusqu'à 5 cycles (selon les conditions de lavage et de séchage)

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

MATIÈRE

Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile. Jauge 15.

CONSEILS D'UTILISATION

Milieux **humides**

Durée de vie **performante**

- 10°C

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016 3222X

EN511 02X

Adapté aux aliments gras affectés d'un facteur de réduction au moins égal à 3

Désignation	Longueur (cm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Templce 700	24 - 27	Poignet tricot	Noir / Bleu	Support tricoté sans couture	Grip antidérapant	7 8 9 10	72 paires/carton

PROTECTION EN MANUTENTION
Interventions techniques

TRAVAUX DE PRÉCISION

Ultrane 641

GANT DE PROTECTION, COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES

- Confort : souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts
- Résistance : usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort
- Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.
- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.
- Lavable : 1 fois à 40°C

MATIÈRE

Mousse de nitrile sablée

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

tactile

RESICOMFORT TECHNOLOGY

CONSEILS D'UTILISATION

Milieux **secs** et **peu salissants**

Durée de vie **performante**

NORMES

Catégorie 2

4121A X1XXXX

Ultrane 548

GANT DE PROTECTION LÉGÈRE

- Finesse du gant : bonne dextérité
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. De plus, la texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l'aération de la main
- Forme anatomique : gantage de précision

MATIÈRE

Mousse de polyuréthane.
Garanti sans silicone. Jauge 13.

CONSEILS D'UTILISATION

Milieux **secs** et **peu salissants**

Durée de vie **courte**

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016 3121X

Ultrane 551

GANT POUR MANIPULATION FINE LONGUE DURÉE

- Excellente résistance à l'abrasion : durabilité supérieure
- Finesse du gant : bonne dextérité
- Confort d'un tricot sans couture
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthanne

MATIÈRE

Mousse de polyuréthane.
Jauge 13

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CONSEILS D'UTILISATION

Milieux **secs** et **peu salissants**

Durée de vie **longue**

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016 4131X

Désignation	Longueur (cm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Ultrane 641	22 - 27	Poignet tricot	Noir	Support tricoté sans couture	Dos aéré	6 7 8 9 10 11	96 paires/carton
Ultrane 548	22 - 28		Noir				96 paires/carton
Ultrane 551	21 - 27		Gris				100 paires/ carton

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
Interventions techniques

TRAVAUX DE PRÉCISION

KryTech 615

GANT DE PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LA COUPURE, COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES

- Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité
- Très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.
- Lavable : 3 fois à 60°C

MATIÈRE

Polyuréthane. Jauge 13.

NORMES

Catégorie 2

4X43D
ISO 13997: 20 N

Tactile

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

CONSEILS D'UTILISATION

- Milieux **secs** et **peu salissants**
- Durée de vie **longue**
- Risque **élevé** - ISO D

KryTech 557

GANT DE PROTECTION MODÉRÉE CONTRE LA COUPURE

- Convient pour un usage long : très résistant à l'abrasion
- Excellente dextérité : forme anatomique
- Ergonomique qui réduit la fatigue musculaire
- Renforcement en nitrile sur la pince pour une meilleure durabilité sur les zones les plus exposées.

MATIÈRE

Polyuréthane. Jauge 13.

CONSEILS D'UTILISATION

- Milieux **secs** et **peu salissants**
- Durée de vie **longue**
- Risque **faible** - ISO B

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016
4343B
ISO 13997: 5.3 N

Désignation	Longueur (cm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
KryTech 615	23 - 30	Poignet tricot	Noir / Gris	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	Dos aéré	6 7 8 9 10 11	48 paires/carton
KryTech 557	22 - 27		Gris				50 paires/carton

PROTECTION FOOD EXPERT
Agro-alimentaire & restauration collective

PROTECTION THERMIQUE CHAUD

TempCook 476

GANT DE DÉFOURNEMENT

- Couleur blanc-crème, répond aux standards vestimentaires de la Restauration Hors Foyer (RHF)
- Protection thermique jusqu'à 250°C*
- Gants lavables pour une meilleure hygiène
- 100% étanche
- Résistance aux huiles, graisses et principaux produits détergents
- Longue manchette pour une protection de l'avant bras
- Adapté au contact avec tout type de nourriture

SANS LATEX

MATIÈRE

Nitrile. Garanti sans silicone.

CONSEILS D'UTILISATION

- Milieux **humides**
- Milieux **légèrement huileux**
- Milieux **chimiques**
- Temps de contact **prolongé**
- **- de 150°C**

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 — 4443D
EN511:2016 — 111
EN ISO 374-1:2016 TYPE A — AFGJOT
EN407 — X2XXXX
EN ISO 374-5:2016

Désignation	Longueur (cm)	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
TempCook 476	45	Blanc	Tricot protection thermique	Relief antidérapant	7 9 10	6 paires/carton

*à partir de 150°C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur peut changer, mais les performances ne sont pas altérées

PROTECTION THERMIQUE FROID

Templce 700 (voir page 18)

PROTECTION CONTRE LA COUPURE

KryTech 838

GANT DE PROTECTION CONTRE LA COUPURE EN MILIEU ALIMENTAIRE

- Excellente résistance à la coupure (ISO 13997 = 24.2 N)
- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette
- Toutes les performances du gant sont garantis jusqu'à 20 cycles de nettoyage (90° C)
- Traçabilité du lavage grâce à une étiquette spécifique de suivi du nombre de lavage
- Adapté au contact avec tout type de nourriture

AMBIDEXTRE

CONSEILS D'UTILISATION

- Milieux **secs** et **peu salissants**
- Durée de vie **courte**
- Risque **très élevé** - ISO E

MATIÈRE

Fibre textile Jauge 10

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016
2X4XE
ISO 13997: 24.2 N

Désignation	Longueur (cm)	Couleur	Finition intérieure	Taille	Conditionnement
KryTech 838	34	Bleu	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	6 7 8 9 10 11	1 gant par sachet 10 gants par carton

PROTECTION FOOD EXPERT
Agro-alimentaire & restauration collective

PROTECTION ÉTANCHE

Harpon 326

GANT DE PROTECTION POUR LES MÉTIERS DE LA PÊCHE

- Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique
- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion

MATIÈRE

Latex naturel

CONSEILS D'UTILISATION

Port **continu**

NORMES

Catégorie 2

EN388:2016 – 3141X | EN407 – X1XXXX | EN ISO 374-1:2016 TYPE B – KPT | Pas adapté à la manipulation de produits laitiers, d'huile végétale ou animale, pure ou en émulsion

Désignation	Longueur (cm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Harpon 326	32	Coupe feston	Bleu	Support Textile	Grip renforcé	7 8 9 10	50 paires/carton

Ultranitril 472

GANT DE PRÉCISION POUR LA MANIPULATION D'ALIMENTS

- Aisance des gestes et excellente sensibilité grâce à la finesse du gant
- Finition chlorinée pour une meilleure protection du produit manipulé
- Utilisation avec tout type d'aliments
- Peut être porté seul ou comme sur-gant
- Adapté au contact avec tout type de nourriture
- Recommandé pour les personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel

CONSEILS D'UTILISATION

Port **court**

SANS LATEX

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 – 2101X | EN ISO 374-1:2016 TYPE B – JOT | EN ISO 374-5:2016 – VIRUS | EN 421

Ultranitril 475

GANT RÉSISTANT POUR LA MANIPULATION D'ALIMENTS

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du gant
- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant
- Peut être porté seul ou comme sur-gant
- Adapté au contact avec tout type de nourriture
- Recommandé pour les personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel

CONSEILS D'UTILISATION

Port **intermittent**

SANS LATEX

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 – 3001X | EN ISO 374-1:2016 TYPE B – JOT | EN ISO 374-5:2016

Désignation	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Ultranitril 472	31	0.20	Manchette droite	Bleu	Chlorinée	Granitée	6 7 8 9 10	100 paires/carton
Ultranitril 475	31	0.34			Flockée	Relief anti-dérapant		72 paires/ carton

PROTECTIONS DIVERSES
Cuisine

PROTECTION À USAGE UNIQUE

Solo 967

GANT JETABLE POUR LA MANIPULATION LÉGÈRE D'ALIMENTS

- Excellente dextérité grâce à la flexibilité et à la finesse du matériau
- Peut être porté seul ou en sur-gant
- Existe en boîte et en sachet

MATIÈRE

Nitrile

NORMES

Catégorie 3

EN ISO 374-1:2016 TYPE C | EN ISO 374-5:2016 – VIRUS | Pas adapté à la manipulation d'aliments dont le pH est inférieur à 4,5

Désignation	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Solo 967	24,5	0.08	Bord roulé	Bleu	Chlorinée	Granitée	6 7 8 9	10 boîtes de 100 gants/carton ou 10 sachets de 100 gants/carton

PROTECTION CHIMIQUE

Ultranitril 480

GANT PLONGE - PROTECTION ULTRA LONGUE

- Durée de vie optimisée : excellente résistance à l'abrasion et la perforation
- Très bonne protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque
- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant
- Protection de l'avant bras grâce à sa longue manchette de 46 cm

LONGUE MANCHETTE

MATIÈRE

Nitrile

CONSEILS D'UTILISATION

Contact prolongé | Port **court**

NORMES

Catégorie 3

EN388:2016 – 4102X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A – AJKOPT | EN ISO 374-5:2016 | G2 ISO 18889

Désignation	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Poignet	Couleur	Finition intérieure	Finition extérieure	Taille	Conditionnement
Ultranitril 480	46	0.55	Manchette droite	Vert	Chlorinée	Relief anti-dérapant	7 8 9 10	12 paires/carton

Pour aller plus loin

www.mapa-pro.com
www.spontex-pro.com

- **Des guides de sélection** par segment pour vous aider à choisir le gant adapté.
- **Un configurateur Mapa Chemical** pour proposer le bon gant de protection avec une base de données mise à jour continuellement
- **Un système de géolocalisation** des distributeurs partenaires proche de chez vous

Et toutes nos actualités, documentations à télécharger, un glossaire technique et une rubrique sur les questions les plus fréquemment posées...

MAPA® PROFESSIONAL

Spontex PROFESSIONAL

Edition 02/2020 - Création CMM.fr

PEFC
10-31-1482
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org

Profitez de toutes nos informations MAPA PROFESSIONAL sur votre smartphone

Pour nous contacter :

mkgpro.spontex@newellco.com

MAPA PROFESSIONAL
Défense Ouest
420 rue d'Estienne d'Orves
92705 COLOMBES Cedex
Tél : 01 49 64 22 00 • Fax : 01 49 64 24 29